


1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica às linhas de transmissão do Grupo CPFL.

2. DESCRIÇÃO SUSCINTA

Armadura preformada, composta por varetas em liga de alumínio para cabo CAA

3. DESENHO DO MATERIAL

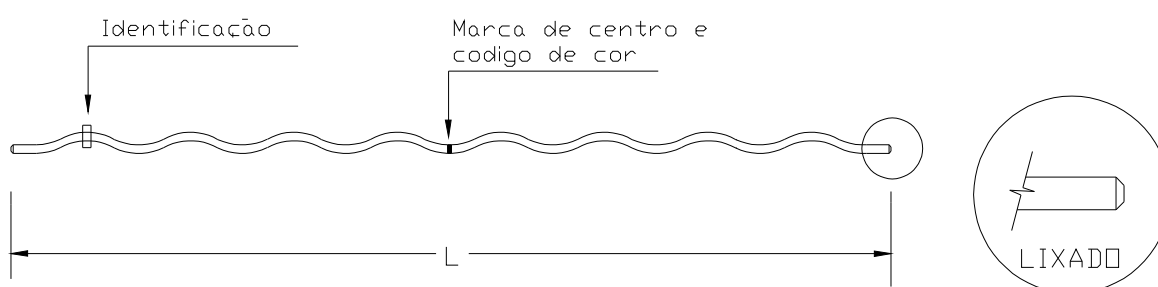

Aplicação Cabo CAA	Comprimento aproximado (L)	Diâmetro cada vareta	Varetas por conjunto	Código de cor	Material	Código SAP
1/0 - Raven	1.320	4,24	9	Amarelo	Liga de alumínio	50.000.000.991
4/0 - Penguin	1.524	4,62	11	Vermelho	Liga de alumínio	50.000.000.992

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conforme desenho acima e NBR-7095.

5. ACABAMENTO

As extremidades deverão ser lixadas.

6. IDENTIFICAÇÃO

Deve ser identificada de forma legível e indelével:

- 6.1. Nome ou marca do fabricante.
- 6.2. Tipo ou modelo de referência.
- 6.3. Tipo e bitola do cabo a que se aplica.

7. REFERÊNCIA

BX-A4-23.058-Camp.